




### NSB041

**Funkenfreier, mechanischer Drehmomentschlüssel aus Kupferberyllium, auslösend, mit Schnelleinstellung, fester Knarrenkopf mit Durchsteckvierkant**



#### PRODUKTDDETAILS

- Aus Kupferberyllium
- Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
- Umschaltbarer Knarrenkopf, nur im Rechtsanzug verwendbar
- Mikrometerskala für einfache und fehlerfreie Einstellung
- Robuster Kunststoffgriff mit Sicherung, um eine versehentliche Änderung des eingestellten Drehmoments zu verhindern
- Akustisches Einrasten
- Anzeigeabweichung  $\pm 6\%$
- Knarrenkopf mit 24-45 Zähnen und Umschalthebel für Richtungswechsel
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Lieferung in stabilem Kunststoffrohr für sichere Aufbewahrung und Transport
- Funkenfreie Werkzeuge eignen sich speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Arbeitsumgebungen, in denen herkömmliche Werkzeuge versehentlich Funken erzeugen könnten
- Antimagnetisch und korrosionsbeständig

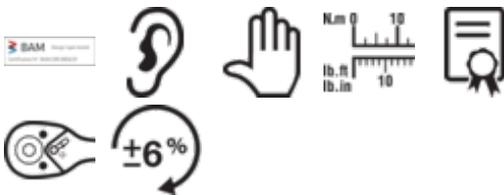

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				A	B	C	D	E	F	
<b>NSB041-8-25</b>	5-25 N·m	3.75-18.75 lbf·ft	1/4"	290 mm	277 mm	214 mm	27 mm	14 mm	20,5 mm	0.42 kg
<b>NSB041-12-50</b>	10-50 N·m	7.5-37.5 lbf·ft	3/8"	360 mm	340 mm	270 mm	40 mm	33 mm	22,5 mm	0.96 kg
<b>NSB041-16-100</b>	20-100 N·m	15-75 lbf·ft	1/2"	405 mm	385 mm	315 mm	40 mm	37 mm	22 mm	1.07 kg
<b>NSB041-16-200</b>	40-200 N·m	30-150 lbf·ft	1/2"	500 mm	480 mm	410 mm	40 mm	37 mm	22 mm	1.28 kg
<b>NSB041-16-260</b>	60-260 N·m	45-195 lbf·ft	1/2"	595 mm	575 mm	505 mm	40 mm	37 mm	22 mm	1.5 kg
<b>NSB041-24-670</b>	150-670 N·m	110-500 lbf·ft	3/4"	1150 mm	1139 mm	1069 mm	63 mm	56 mm	33,5 mm	5.75 kg
<b>NSB041-32-900</b>	200-900 N·m	150-675 lbf·ft	1"	1245 mm	1234 mm	1164 mm	63 mm	61 mm	33,5 mm	7.25 kg

