




IZO-D

**Elektronischer
Drehmomentschlüssel mit
Rechteckschaft für
Einsteckwerkzeuge (inkl.
Knarrenkopf)**



PRODUKTDDETAILS

- Elektronischer Drehmomentschlüssel
- Messbereich von 3 bis 340 Nm bzw. 2,2 bis 250 ft.lb
- Einsatzbereich: bei Temperaturen von 5°C bis 42°, sowohl im Rechts- als auch Linksanzug
- Daten- und Sollwert-Speicherung während des Batteriewechsels
- Abschaltautomatik und automatische Nullpunktkontrolle beim Einschalten
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung
- Messgenauigkeit $\pm 2\%$
- Optisches, akustisches und fühlbares Warnsignal
- Rutschhemmender 2-Komponenten Kunststoffgriff mit stoßfestem Display - 3 AA Batterien inklusive
- Lieferung im robusten Hartschalenkoffer
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach 2014/30/EC und DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in USA

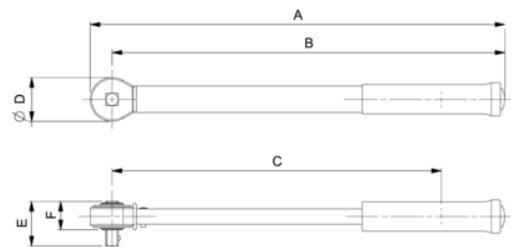










Follow the Fish!












PRODUKTEIGENSCHAFTEN










Produkt: IZO-D-30

	3-30 N·m		26.6-265.5 lbf·in		2.21-22.13 lbf·ft
	1/4 in		9x12 mm		0.1 N·m
	1 lbf·in		0.1 lbf·ft	A	425 mm
B	405 mm	C	360 mm	D	35 mm
E	30 mm	F	22 mm		0.9 kg










Produkt: IZO-D-135

	13.5-135 N·m		62-1195 lbf·in		10-99.57 lbf·ft
	3/8 in		9x12 mm		1 N·m
	1 lbf·in		1 lbf·ft	A	465 mm
B	450 mm	C	340 mm	D	35 mm
E	35 mm	F	20 mm		1.010 kg

Produkt: IZO-D-200

	20-200 N·m		177-1770 lbf·in		14.75-147.50 lbf·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 N·m
	1 lbf·in		1 lbf·ft	A	555 mm
B	530 mm	C	430 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	25 mm		1.3 kg

Produkt: IZO-D-340

	34-340 N·m		301-3009 lbf·in		25.07-250.80 lbf·ft
	1/2 in		14x18 mm		1 N·m
	1 lbf·in		1 lbf·ft	A	665 mm
B	650 mm	C	585 mm	D	30 mm
E	37 mm	F	23 mm		1.525 kg

Follow the Fish!

