




**RX 8136-RX 8168**  
**ERGO™ Präzisions**  
**Seitenschneider ESD mit spitz**  
**zulaufendem, abgeflachtem Kopf**







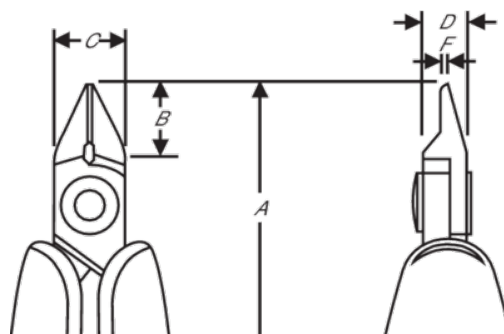


## PRODUKTDDETAILS








- ERGO™ Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf
- ESD-sichere ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Schneidkapazität: 0,1 mm bis 0,8 mm bzw. 0,2 mm bis 1 mm
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- ESD-sichere Griffe mit weicher Oberfläche und festem Kern
- Öffnungsfeder mit drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für Federspannung und Öffnungsweite
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten










**Produkt: RX8136**

	Tapered & Relieved		XS		Micro-Bevel®
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.25 in	<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0,31 in
<b>C</b>	8 mm	<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm
<b>D</b>	0,2 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	66 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8137**

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.25 in	<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0,31 in
<b>C</b>	8 mm	<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm
<b>D</b>	0,2 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	66 g		Dissipative		








**Produkt: RX8138**

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush®
	0.1-0.5 mm		0.004-0.02 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.25 in	<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0,31 in
<b>C</b>	8 mm	<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm
<b>D</b>	0,2 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	66 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8146**

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	<b>A</b>	135.5 mm
<b>A</b>	5.25 in	<b>B</b>	10,5 mm	<b>B</b>	0,41 in
<b>C</b>	10 mm	<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	68 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8147**

	Tapered & Relieved		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	<b>A</b>	135.5 mm
<b>A</b>	5.25 in	<b>B</b>	10,5 mm	<b>B</b>	0,41 in
<b>C</b>	10 mm	<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	68 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8148**

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush®
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in	<b>A</b>	135.5 mm
<b>A</b>	5.25 in	<b>B</b>	10,5 mm	<b>B</b>	0,41 in
<b>C</b>	10 mm	<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	0,8 mm	<b>F</b>	0,03 in
	68 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8156**

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	<b>A</b>	138 mm
<b>A</b>	5.30 in	<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0,51 in
<b>C</b>	12,5 mm	<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	1,2 mm	<b>F</b>	0,05 in
	70 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8157**

	Tapered & Relieved		M		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	<b>A</b>	138 mm
<b>A</b>	5.30 in	<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0,51 in
<b>C</b>	12,5 mm	<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	1,2 mm	<b>F</b>	0,05 in
	70 g		Dissipative		








**Produkt: RX 8158**

	Tapered & Relieved		M		Ultra-Flush®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	<b>A</b>	138 mm
<b>A</b>	5.30 in	<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0,51 in
<b>C</b>	12,5 mm	<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	1,2 mm	<b>F</b>	0,05 in
	70 g		Dissipative		








**Produkt: RX8166**

	Tapered & Relieved		L		Micro-Bevel®
	0.4-1.5 mm		0.02-0.06 in	<b>A</b>	147 mm
<b>A</b>	5.80 in	<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0,63 in
<b>C</b>	16 mm	<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm
<b>D</b>	0,31 inch	<b>F</b>	1,6 mm	<b>F</b>	0,06 in
	139 g		Dissipative		

**Produkt: RX 8167**

	Tapered & Relieved		L		Flush
	0.3-1.5 mm		0.01-0.06 in	<b>A</b>	147 mm
<b>A</b>	5.80 in	<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0,63 in
<b>C</b>	16 mm	<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm
<b>D</b>	0,31 inch	<b>F</b>	1,6 mm	<b>F</b>	0,06 in
	139 g		Dissipative		

**Produkt: RX 8168**

	Tapered & Relieved		L		Ultra-Flush®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	<b>A</b>	147 mm
<b>A</b>	5.80 in	<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0,63 in
<b>C</b>	16 mm	<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm
<b>D</b>	0,31 inch	<b>F</b>	1,6 mm	<b>F</b>	0,06 in
	139 g		Dissipative		